

TECHNISCHES DATENBLATT



Typ	DucoGrille Solid F 30Z/28-NP	
BESCHREIBUNG	Fensterlüftungsgitter mit Lamellen, zum Einbau in Alu, Holz oder Kunststoff	
LAMELLENFORM	30Z nicht gestanzte Lamellen	
LAMELLENSCHRITT	37,5 mm	
RAHMENBREITE	40 mm	
FLANSCHBREITE	28 mm	
RAHMENTIEFE	42 mm	
MIN. ABMESSUNGEN	Breite 200 mm, Höhe 200 mm. Ausnahme auf Anfrage.	
BRANDVERHALTENS	A2-s1,d0 (EN13501-1)	
SCHUTZ	gilt nicht	
ABFLUSSSCHWELLE	gilt nicht	
MATERIAL	Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Profilstärke : min. 1,5mm	
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	<ul style="list-style-type: none"> - Standard farblos eloxiert (15-20µm) Qualanod - Polyester Pulverlackierung (60-80µm) Qualicoat Seaside Typ A - spezifische Farbreferenzen und/oder Strukturlack auf Anfrage 	
OPTISCHER FREIER QUERSCHNITT	0%	
PHYSISCHER FREIER QUERSCHNITT	0%	
DURCHSTURZSICHERUNG	BS6180	Klasse XI

3

2

1

D

D

C

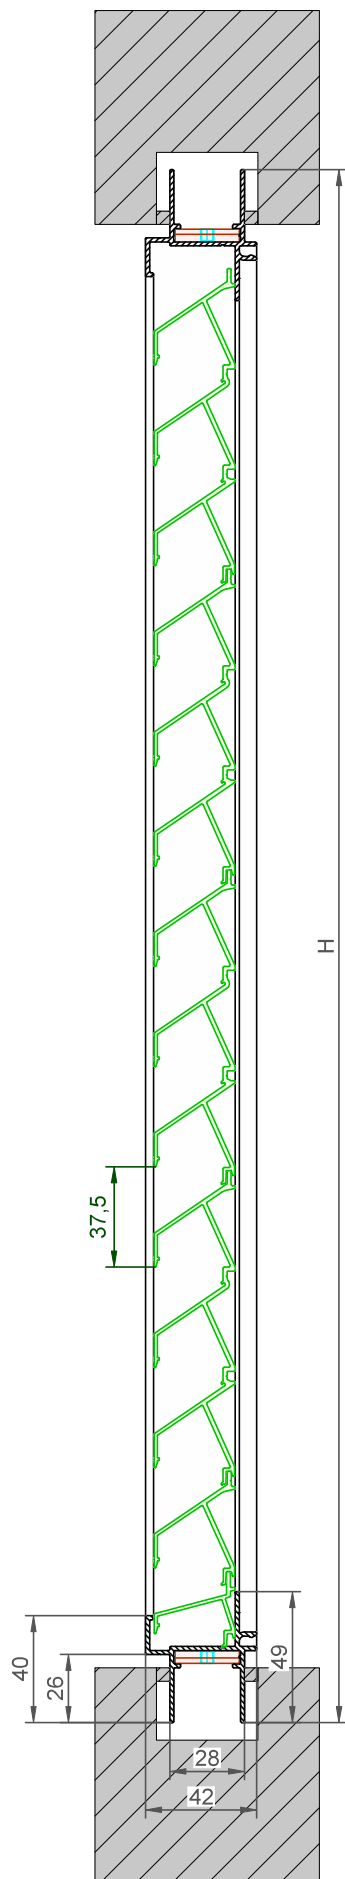
C

B

B

A

A

DucoGrille Solid **F30Z/28 - NP**

Datum : 23/03/2023

Schaal : 1:2

DUCO
Ventilation & Sun Control

Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE
tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067
email: info@duco.eu www.duco.eu
Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd
noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

Tol. : ISO 2768-mK

Getekend : SDN/JHX

Mat. :

Ref nr. :

Formaat : A3



omtrek

gewicht

lakoppervl.

Tekening nr. :

mm

kg/m

dm²/m**DGS-F30Z-28-NP**

3

2

1