

TECHNISCHES DATENBLATT



Typ	DucoGrille Classic F 50Z	
BESCHREIBUNG	Fensterlüftungsgitter mit Lamellen, zum Einbau in Alu, Holz, Kunststoff	
LAMELLENFORM	50Z	
LAMELLENSCHRITT	65 mm	
RAHMENBREITE	39 mm	
FLANSCHBREITE	28 mm	
RAHMENTIEFE	77 mm	
MIN. ABMESSUNGEN	Breite 300 mm, Höhe 350 mm. Ausnahme auf Anfrage.	
SCHUTZ	<ul style="list-style-type: none"> - Standard mit Insektenschutzgitter 2,3 x 2,3 mm - optional ohne Gitter - Optional mit Ungezieferschutzgabe 6 x 6 mm - Optional mit Ungezieferschutzgabe 20 x 20 mm 	
ABFLUSSSCHWELLE	Standardmäßig ohne Abflussschwelle, Entwässerung über Rahmenprofil	
MATERIAL	Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Profilstärke : min. 1,5mm Kunststoffbestandteile : Lamellenhalter Polyamid PA 6,6 - Glasfaser verstärkt	
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	<ul style="list-style-type: none"> - Standard farblos eloxiert (15-20µm) Qualanod - Polyester Pulverlackierung (60-80µm) Qualicoat Seaside Typ A - spezifische Farbreferenzen und/oder Strukturlack auf Anfrage 	
OPTISCHER FREIER QUERSCHNITT	75%	
PHYSISCHER FREIER QUERSCHNITT	47%	
LUFTVOLUMEN	(EN13030)	Im Regelfall
	Ce	0,232
	K-Faktor Zuluft	18,58
	Cd	0,263
	K-Faktor Abluft	14,46
WASSERABWEISUNG	(EN13030)	Im Regelfall
	v = 0 m/s	C
	v = 0,5 m/s	C
	v = 1 m/s	C
	v = 1.5 m/s	D
	v = 2 m/s	D
	v = 2.5 m/s	D
	v = 3 m/s	D
v = 3,5 m/s	D	

3

2

1

D

D

C

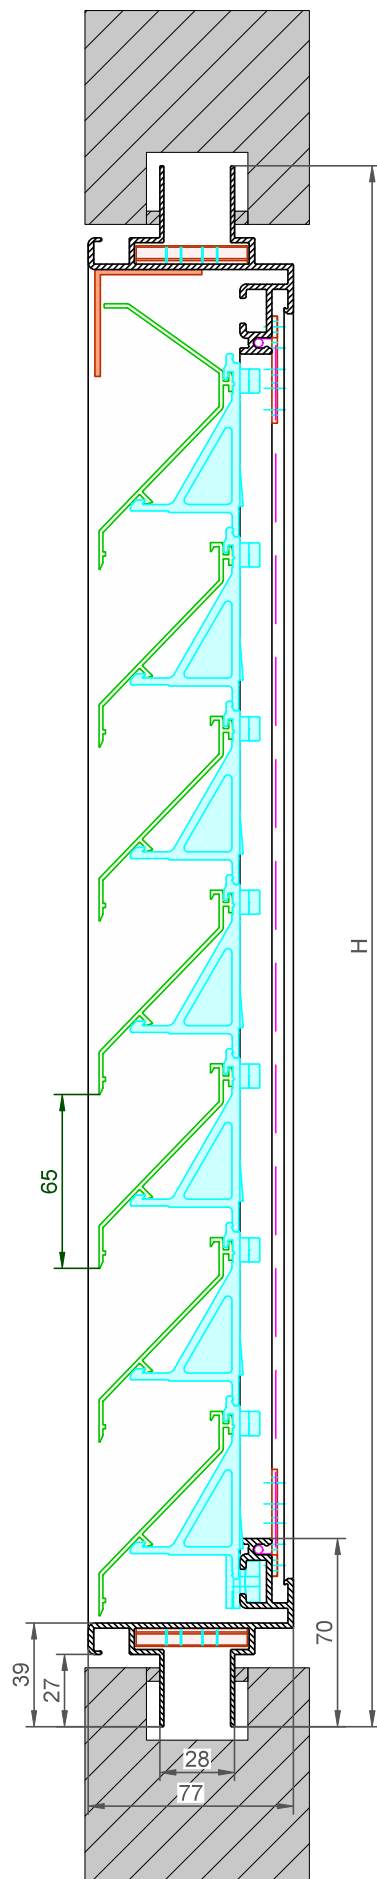
C

B

B

A

A

DucoGrille Classic **F50Z-65**

Datum : 22/03/2023

Schaal : 1:2

DUCO
Ventilation & Sun Control

Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE
tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067
email: info@duco.eu www.duco.eu

Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd
noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

Tol. : ISO 2768-mK

Getekend : SDN/JHX

Mat. :

Ref nr. :

Formaat : A3



omtrek

gewicht

lakoppervl.

Tekening nr. :

mm

kg/m

dm²/m

DGC-F50Z-65

3

2

1