

TECHNISCHES DATENBLATT



Typ	DucoGrille Classic G 20Z	
BESCHREIBUNG	Einbaumauergitter, leichte Ausführung	
LAMELLENFORM	20Z	
LAMELLENSCHRITT	35 mm	
RAHMENBREITE	25 mm	
ANSCHLAGRAHMEN	19 mm	
RAHMENTIEFE	36 mm	
MIN. ABMESSUNGEN	Breite 200 mm, Höhe 200 mm. Ausnahme auf Anfrage.	
SCHUTZ	<ul style="list-style-type: none"> - Standard mit Insektenschutzgitter 2,3 x 2,3 mm - optional ohne Gitter - Optional mit Ungezieferschutzgabe 6 x 6 mm - Optional mit Ungezieferschutzgabe 20 x 20 mm 	
ABFLUSSSCHWELLE	zusätzliche Abflussschwelle auf der Rahmenrückseite optional möglich	
MATERIAL	Aluminium :	EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Profilstärke : min. 1,5mm
	Kunststoffbestandteile :	Lamellenhalter Polyamid PA 6,6 - Glasfaser verstärkt
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	<ul style="list-style-type: none"> - Standard farblos eloxiert (15-20µm) Qualanod - Polyester Pulverlackierung (60-80µm) Qualicoat Seaside Typ A - spezifische Farbpräferenzen und/oder Strukturlack auf Anfrage 	
OPTISCHER FREIER QUERSCHNITT	63%	
PHYSISCHER FREIER QUERSCHNITT	41%	
LUFTVOLUMEN	(EN13030)	Im Regelfall
	Ce	0,203
	K-Faktor Zuluft	24,27
	Cd	0,174
	K-Faktor Abluft	33,03
WASSERABWEISUNG	(EN13030)	Im Regelfall
	v = 0 m/s	C
	v = 0,5 m/s	C
	v = 1 m/s	C
	v = 1.5 m/s	D
	v = 2 m/s	D
	v = 2.5 m/s	D
	v = 3 m/s	D
	v = 3,5 m/s	D

3

2

1

D

D

C

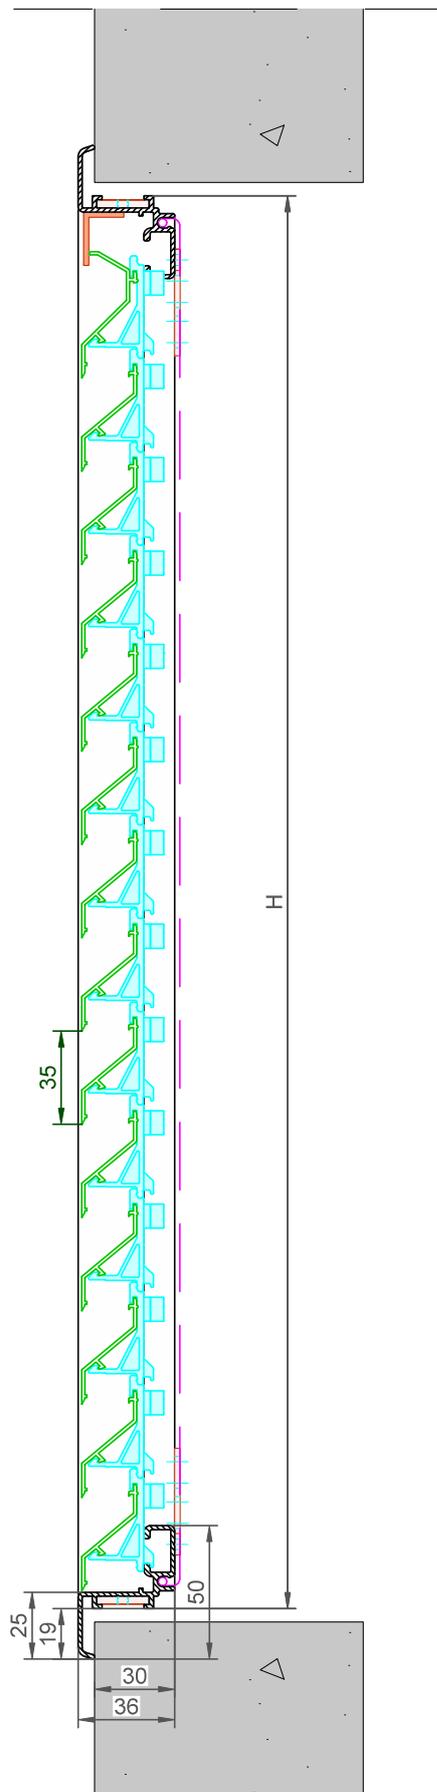
C

B

B

A

A

DucoGrille Classic **G20Z**

Datum : 29/08/2022

Schaal : 1:2

DUCO
Ventilation & Sun Control

Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE
tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067
email: info@duco.eu www.duco.eu
Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd
noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

Tol. : ISO 2768-mK

Getekend : SDN/JHX

Mat. :

Ref nr. :

Formaat : A3



omtrek

gewicht

lakoppervl.

Tekening nr. :

mm

kg/m

dm²/m

DGC-G20Z

3

2

1