

TECHNISCHES DATENBLATT



Typ	DucoGrille Solid G30Z Barrier Load-NP	
BESCHREIBUNG	Einbau Mauergitter aus Lamellen	
LAMELLENFORM	30Z nicht gestanzte Lamellen	
LAMELLENSCHRITT	37,5 mm	
RAHMENBREITE	45 mm	
ANSCHLAGRAHMEN	21 mm	
RAHMENTIEFE	42 mm	
MIN. ABMESSUNGEN	Breite 200 mm, Höhe 200 mm. Ausnahme auf Anfrage.	
BRANDVERHALTENS	A2-s1,d0 (EN13501-1)	
SCHUTZ	gilt nicht	
ABFLUSSSCHWELLE	gilt nicht	
MATERIAL	Aluminium : EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Profilstärke : min. 1,5mm	
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	<ul style="list-style-type: none"> - Standard farblos eloxiert (15-20µm) Qualanod - Polyester Pulverlackierung (60-80µm) Qualicoat Seaside Typ A - spezifische Farbreferenzen und/oder Strukturlack auf Anfrage 	
OPTISCHER FREIER QUERSCHNITT	0%	
PHYSISCHER FREIER QUERSCHNITT	0%	
STOSSFESTIGKEIT	EN13049	Klasse 5
	NF P03-802	Klasse H2/C2
DURCHSTURZSICHERUNG	B03-004	Klasse C4
	NEN-EN1991-1-1	Klasse A/B/F/G
	NF P01-013	Klasse A/B/D
	BS6180	Klasse XI

3

2

1

D

D

C

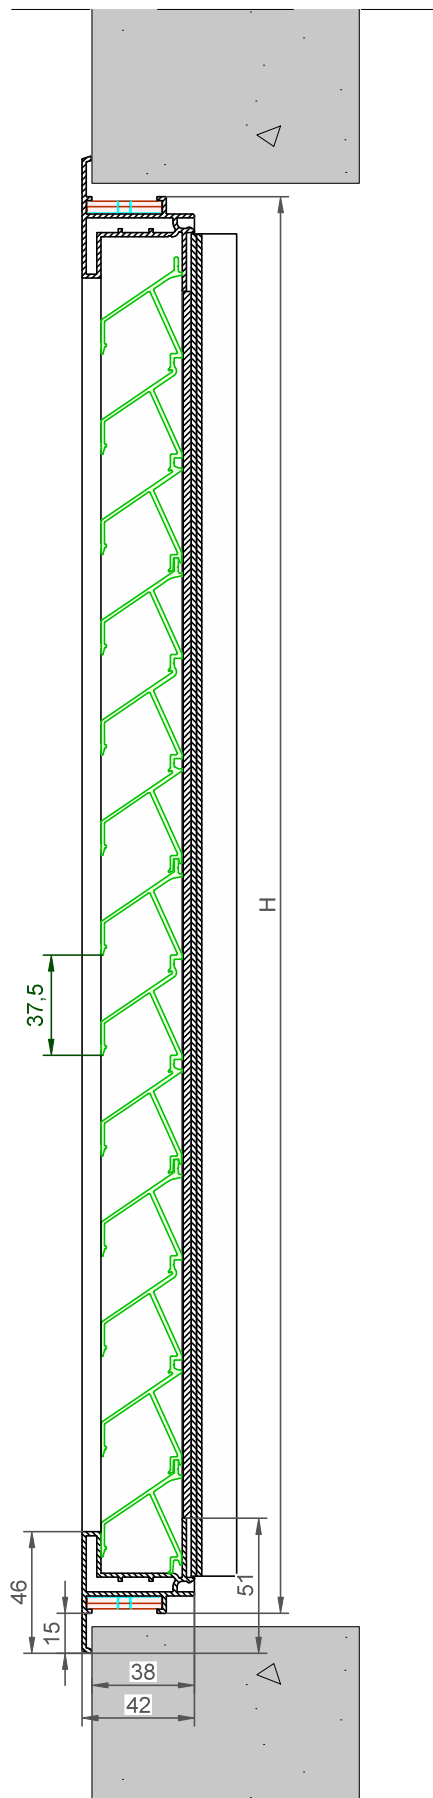
C

B

B

A

A

DucoGrille Solid **G30Z Barrier Load - NP**

Datum : 31/10/2023

Schaal : 1:2

DUCO
Ventilation & Sun Control

Bedrijvenlaan 2 - 8630 VEURNE
tel. 0032-58/330066 - fax.0032-58/330067
email: info@duco.eu www.duco.eu

Deze tekening is eigendom van Duco Projects en mag niet gekopieerd
noch getoond worden aan derden zonder schriftelijke toestemming

Tol. : ISO 2768-mK

Getekend : SDN/RTN/JHX

Mat. :

Ref nr. :

Formaat : A3



omtrek

gewicht

lakoppervl.

Tekening nr. :

mm

kg/m

dm²/m**DGS-G30Z-BL-NP**

3

2

1